



ZMT®


Заставляем Машины Трудиться®

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ


Правый боковой люк Коробки передач

КамАЗ

МП22-4202010

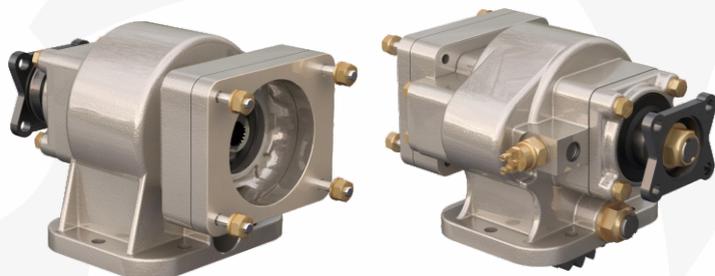


ФЛАНЕЦ УАЗ



ВЫХОД ДЛЯ УСТАНОВКИ ГИДРОНАСОСА НШ32 (НШ50)

D-6x21x25H8x5F10

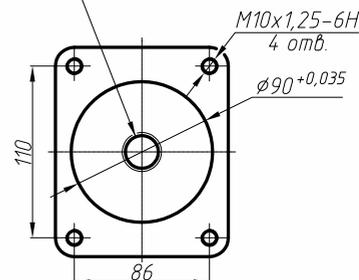

5-ти и 10-ти ступенчатые КП КАМАЗ



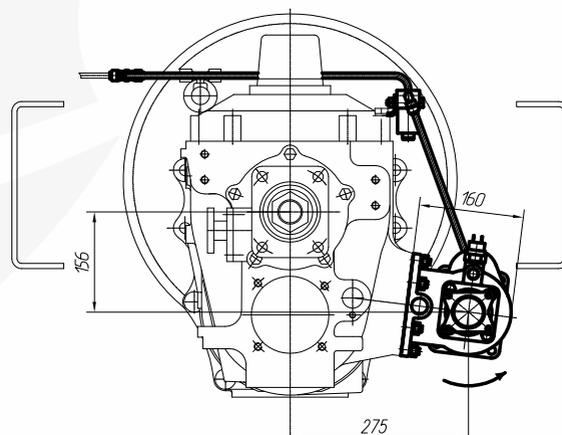


ДИАГРАММА РАБОТЫ

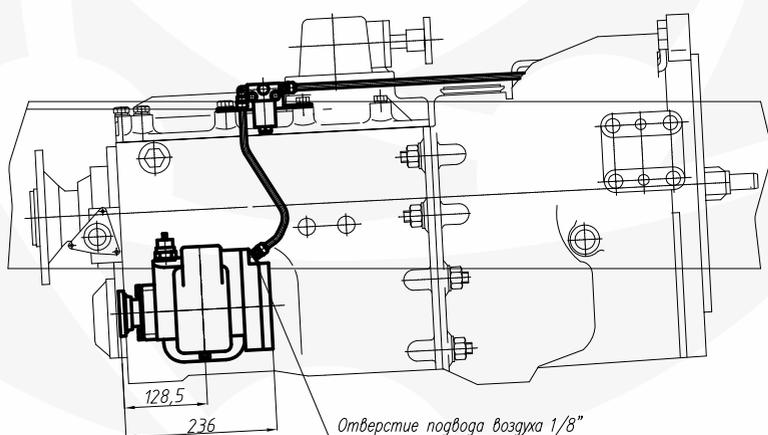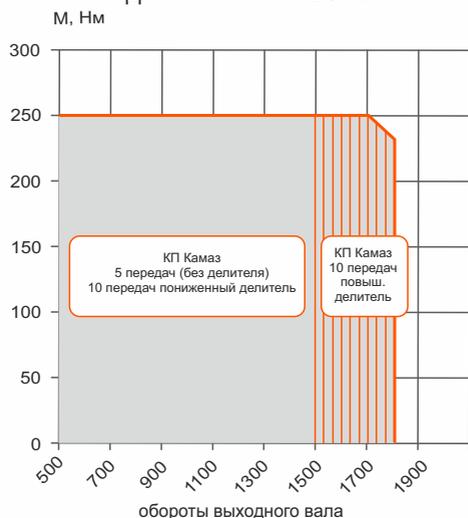

ПРИ ОТБОРЕ МОЩНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1400...1700 ОБ/МИН

Максимальная отбираемая мощность	45 кВт (61 л.с.)	
Максимальный крутящий момент	250 Н•м	
Передаточные отношения КОМ (понижающие)		
низшая передача делителя или КП без делителя	1,26	
высшая передача делителя	1,03	
Выходной элемент КОМ	фланец УАЗ	НШ32 (НШ50)
Направление выхода КОМ	в сторону заднего моста	в сторону переднего моста

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА ЛЕВОЕ
 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ФЛАНЦА КОМ СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
 ОТБОР МОЩНОСТИ НА СТОЯНКЕ И ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КП
 ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ
 ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМ ОДНОВРЕМЕННО
 В КОМПЛЕКТ КОМ ВХОДИТ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ
 ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПНЕВМОУПРАВЛЕНИЯ); **КДУ-01**

ВЕС КОМ 16 КГ

Завод Механических Трансмиссий (Группа КОМ)

Сайт: zmt.rus.ru / Отдел продаж: tdkom@komgroup.ru / Конструкторский отдел: ko@komgroup.ru

Телефон: 8 800 222-59-35 / WhatsApp: +7 917 227-34-48

Доп. услуги: Доработка шасси автомобилей
Опытно-конструкторские работы