



ZMT®


Заставляем Машины Трудиться®

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ


Правый боковой люк Коробки передач

ЯМЗ

МП58-4202010-15

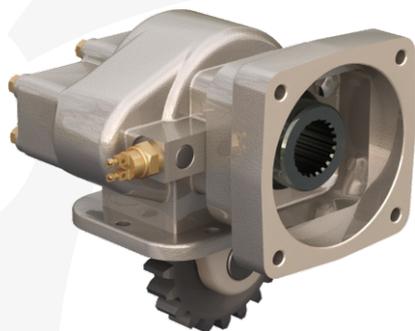

КП ЯМЗ-236 (-238, -2381-05, -2381-07, -0905, -1105)

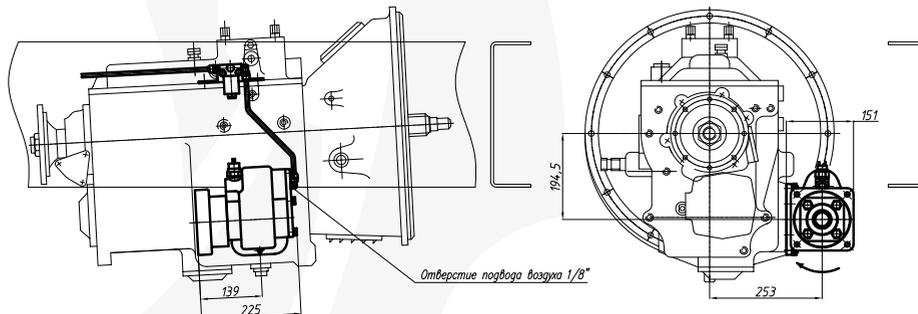

ВЫХОД ДЛЯ УСТАНОВКИ
ГИДРОНАСОСА 310.3.56

КП ЯМЗ-239 (-2391, -1205)*



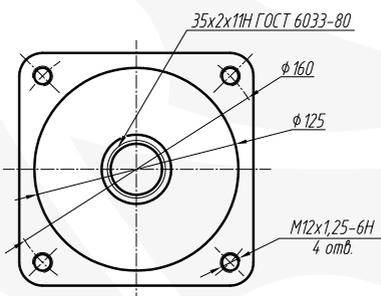


ДИАГРАММА РАБОТЫ

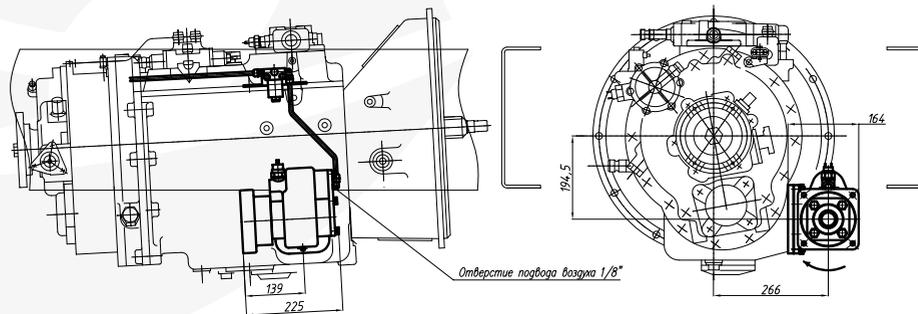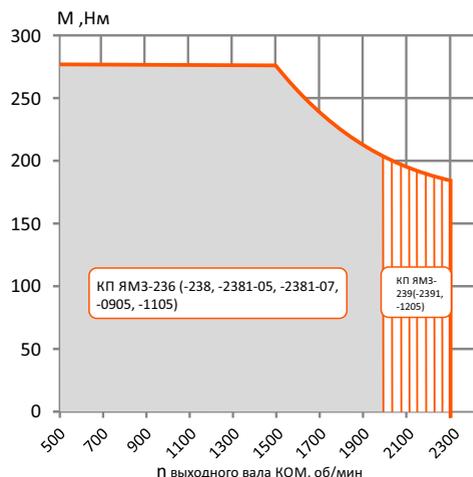

ПРИ ОТБОРЕ МОЩНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1400...1700 ОБ/МИН

Максимальная отбираемая мощность	44 кВт (60 л.с.)
Максимальный крутящий момент	280 Н•м
Передаточные отношения КОМ (ускоряющие)	
КП ЯМЗ-236 (-238, -2381-05, -2381-07, -0905, -1105)	0,905
КП ЯМЗ-239 (-2391, -1205)*	0,760
Обозначение гидронасоса	310.3.56.04

ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГИДРОНАСОСА НАПРАВЛЕН В СТОРОНУ ЗАДНЕГО МОСТА

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА ЛЕВОЕ

ОТБОР МОЩНОСТИ НА СТОЯНКЕ И ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КП

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПНЕВМОУПРАВЛЕНИЯ):

ДЛЯ ЯМЗ-236 - **КДУ-05** ДЛЯ ЯМЗ-239 - **КДУ-05-1***

ВЕС КОМ 14 КГ

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ШАССИ УРАЛ-43206 (4X4) (МЕШАЕТ КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ)

* ДЛЯ ЯМЗ-239 (-2391, -1205) ТРЕБУЕТСЯ ПРОСТАВКА МП58-4202200, ВХОДИТ В КДУ-05-1

Завод Механических Трансмиссий (Группа КОМ)

Сайт: zmt.ru / Отдел продаж: tdkom@komgroup.ru / Конструкторский отдел: ko@komgroup.ru

Телефон: 8 800 222-59-35 / WhatsApp: +7 917 227-34-48

**Доп. услуги: Доработка шасси автомобилей
Опытно-конструкторские работы**