



# ZMT®

Заставляем Машины Трудиться®





## КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ

### Правый боковой люк Коробки передач

# КамАЗ

## МП74-4202010


5-ти и 10-ти ступенчатые КП КАМАЗ

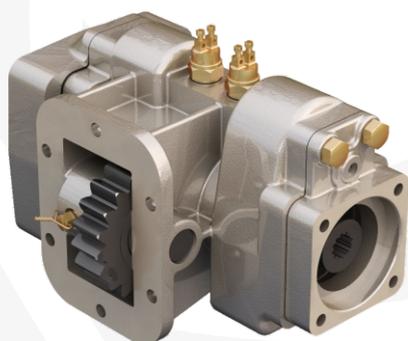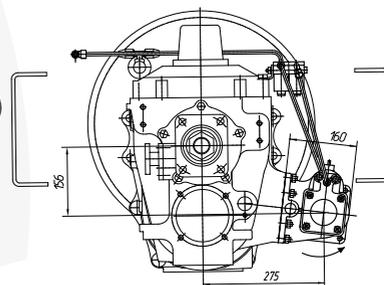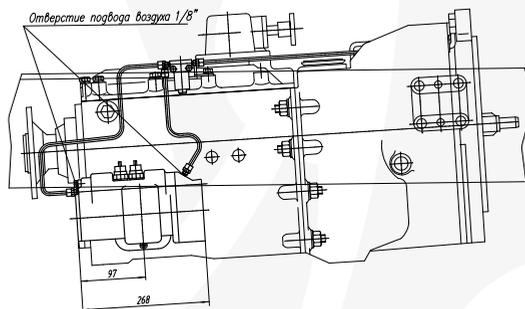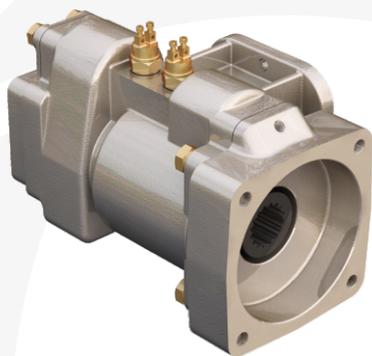


ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
ГИДРОНАСОСА 310.12

4 отв. М8-6Н


20x1,5x9Н ГОСТ 6033-80



ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
ГИДРОНАСОСА 310.3.56



### ДИАГРАММА РАБОТЫ

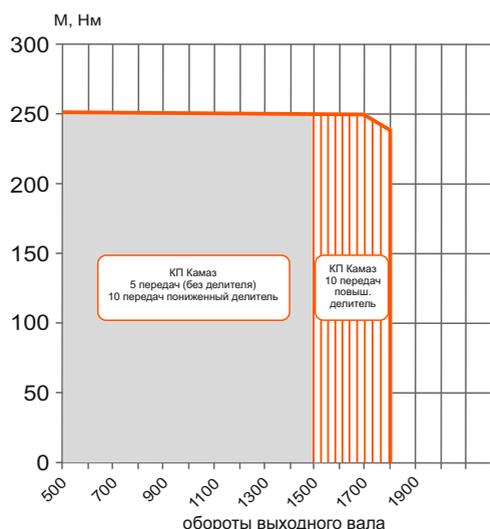

ПРИ ОТБОРЕ МОЩНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1400...1700 ОБ/МИН

Максимальная отбираемая мощность	45 кВт (61 л.с.)	
Максимальный крутящий момент	250 Н*м	
Передаточные отношения КОМ (понижающие)		
низшая передача делителя или КП без делителя	1,26	
высшая передача делителя	1,03	
Направление фланца гидронасоса	В сторону заднего моста	В сторону переднего моста
Обозначение гидронасоса	310.12 правого вращения	310.3.56.04 левого вращения

ОТБОР МОЩНОСТИ НА СТОЯНКЕ И ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КП

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ РАЗДЕЛЬНОЕ

В КОМПЛЕКТ КОМ ВХОДЯТ ДАТЧИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ

ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ

(ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПНЕВМОУПРАВЛЕНИЯ): **КДУ-02**

ВЕС КОМ 18 КГ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ ИМЕЕТ 20 ЗУБЬЕВ ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПРЕЖНЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ (22 ЗУБА)

Завод Механических Трансмиссий (Группа КОМ)

Сайт: [zmt.rus.ru](http://zmt.rus.ru) / Отдел продаж: [tdkom@komgroup.ru](mailto:tdkom@komgroup.ru) / Конструкторский отдел: [ko@komgroup.ru](mailto:ko@komgroup.ru)

Телефон: 8 800 222-59-35 / WhatsApp: +7 917 227-34-48

**Доп. услуги: Доработка шасси автомобилей  
Опытно-конструкторские работы**