



ZMT®

Заставляем Машины Трудиться®

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ



ГАЗ

Передний торец Раздаточной коробки

МП81-4201010-02(-12,-21)




для РК ГАЗ модели 33083-1800006-01

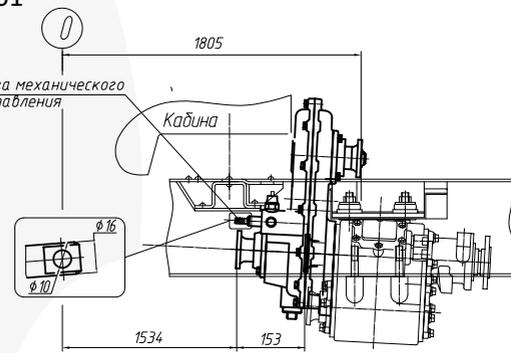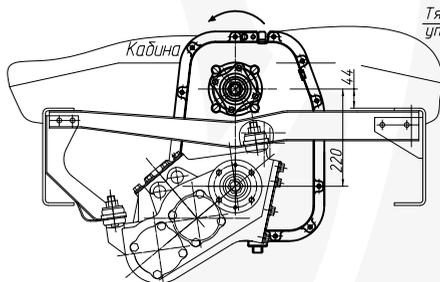

← Направление движения



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* К РК ГАЗ

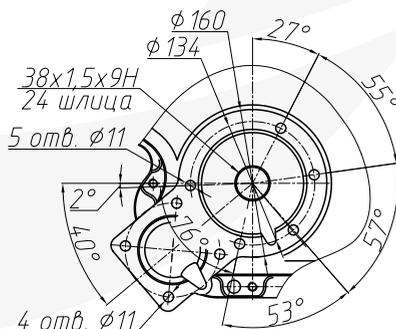

ФЛАНЕЦ ГАЗ


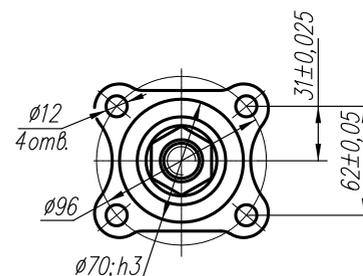


ДИАГРАММА РАБОТЫ

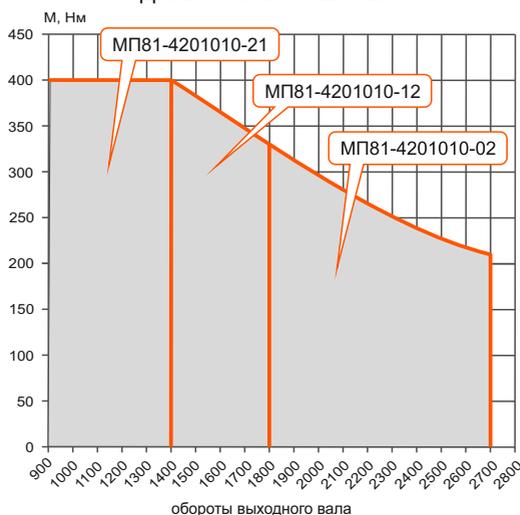

ПРИ ОТБОРЕ МОЩНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1400...1700 ОБ/МИН

Максимальная отбираемая мощность	60 кВт (81 л.с.)
Максимальный крутящий момент КОМ	400 Н*м
Передаточные отношения КОМ	
МП81-4201010-02	0,69 (ускоряющее)
МП81-4201010-12	1,0
МП81-4201010-21	1,35 (понижающее)

ФЛАНЕЦ КОМ НАПРАВЛЕН В СТОРОНУ ЗАДНЕГО МОСТА
 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА КОМ **СОВПАДАЕТ** С НАПРАВЛЕНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
 ОТБОР МОЩНОСТИ **НА СТОЯНКЕ И ВОВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ**
 ВКЛЮЧЕНИЕ **МЕХАНИЧЕСКОЕ**
 В КОМПЛЕКТ КОМ ВХОДИТ **ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ**
 ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЕТСЯ **КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ**
 (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПНЕВМОУПРАВЛЕНИЯ): **КДУ-58**
 ВЕС КОМ 55 КГ

* ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РК 3308 ОТЛИЧАЮТСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ И ПАРАМЕТРАМИ ШЛИЦОВ (10 ШЛИЦОВ)

Завод Механических Трансмиссий (Группа КОМ)

Сайт: zmt.rus.ru / Отдел продаж: tdkom@komgroup.ru / Конструкторский отдел: ko@komgroup.ru

Телефон: 8 800 222-59-35 / WhatsApp: +7 917 227-34-48

Доп. услуги: Доработка шасси автомобилей Опытно-конструкторские работы